




EXPERTOS EN
AUTO LAVADO




Touch-Free



Soft-Cloth



Hybrit

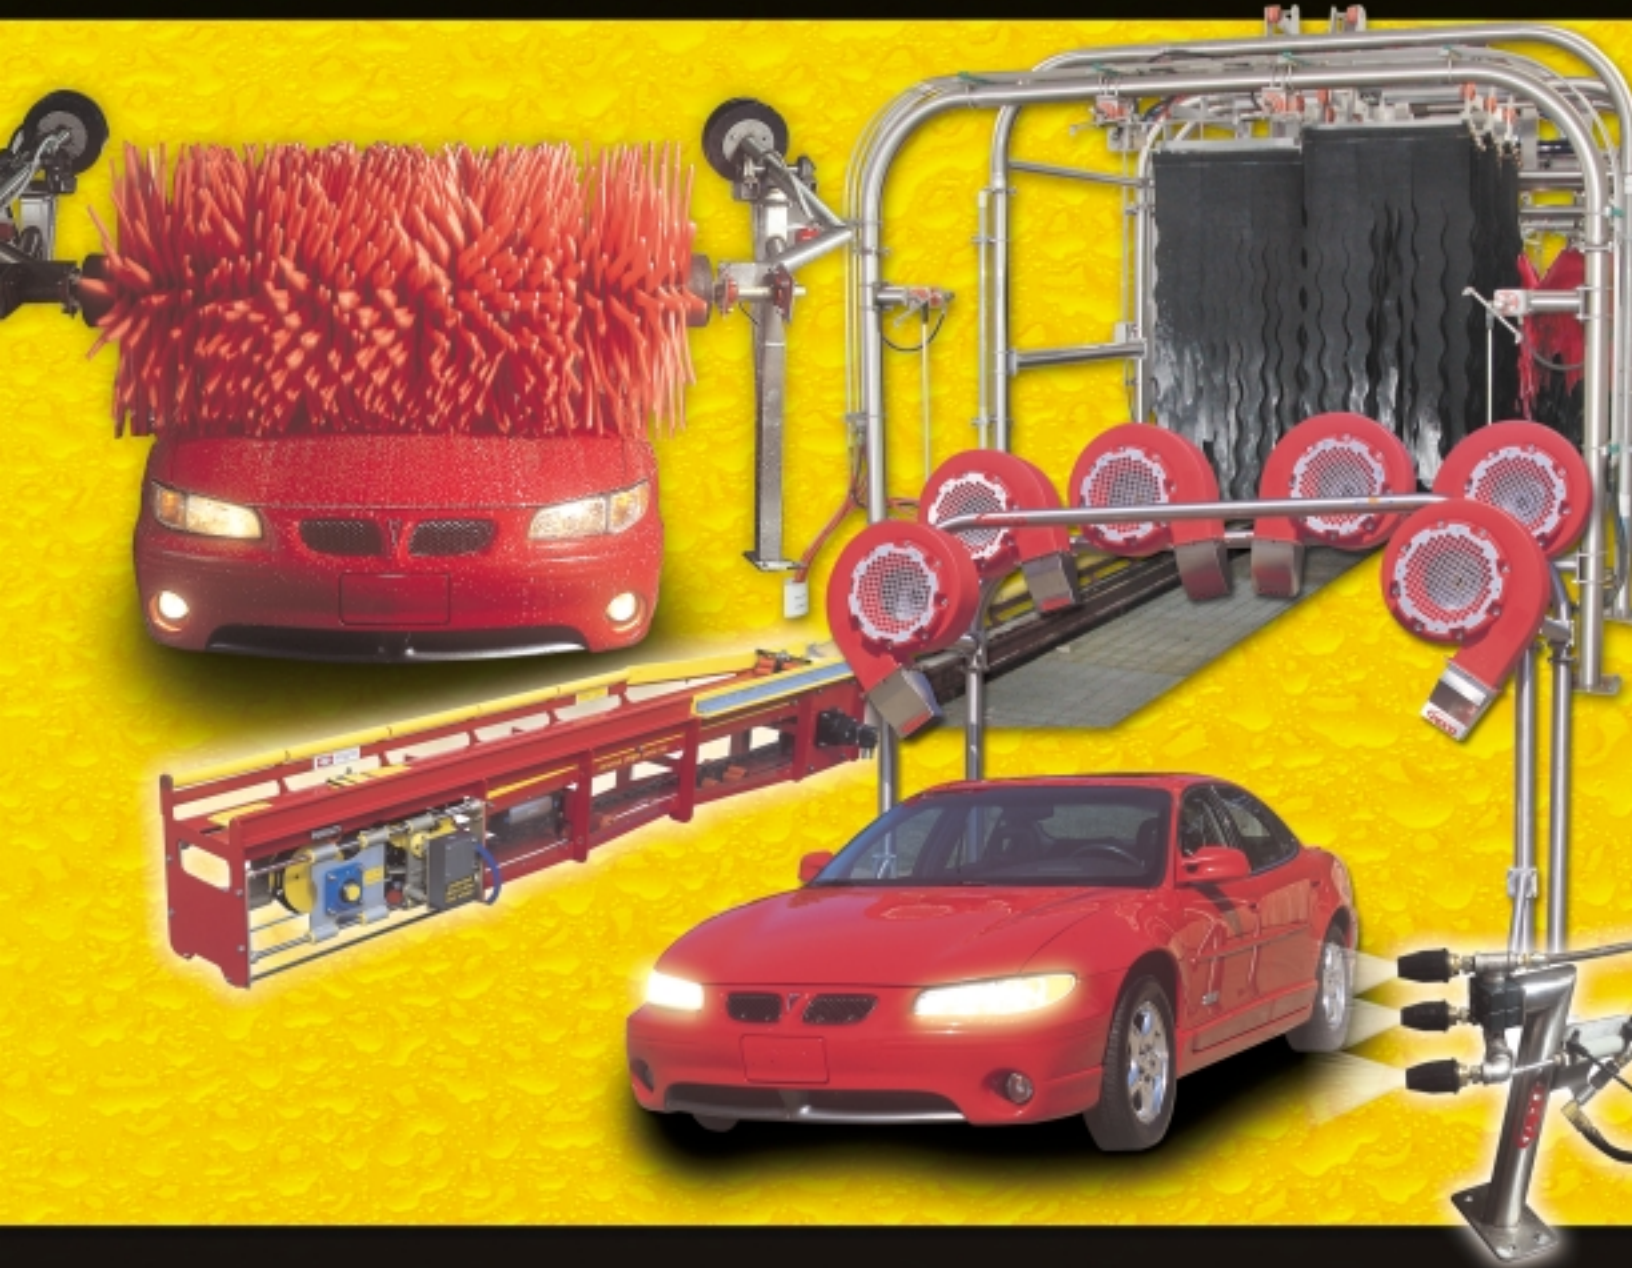


Considerado como el líder mundial en sistemas de auto lavado, PECO se destaca en la fabricación y comercialización de sistemas de auto lavado con transportador automático. Con mas de 30 años de experiencia, PECO se ha ganado una reputación de excelencia alrededor del mundo por fabricar equipos de calidad, eficiencia, y confiabilidad absoluta. Todo esto respaldado por una red de distribución y soporte de servicio incomparable a un precio que se ajusta a su presupuesto.

PECO fábrica sus equipos en acero inoxidable en forma tubular, ofreciendo no solamente un equipo eficiente y seguro, pero así también un equipo muy atractivo. Todos los sistemas son ofrecidos en acero inoxidable y acero galvanizado. Estos sistemas son completamente modulares y se pueden re-ubicar en cualquier parte del túnel dependiendo de la configuración deseada. Nuestros equipos están diseñados de manera que el cliente pueda modernizar su sistema de lavado en el futuro, manteniendo cambios en tecnología de auto lavado sin tener que cambiar la estructura del túnel.

Los siguientes sistemas son ejemplos sugeridos y se han establecido para abastecer cierta demanda de vehículos por hora. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el sistema puede ser diseñado a la medida deseada y con más o menos componentes. Todos los sistemas incluyen planos y especificaciones técnicas que se adaptan a los planos arquitectónicos del proyecto seleccionado.

SNF-100 Hybrit

(Combinación de tela suave y alta presión)

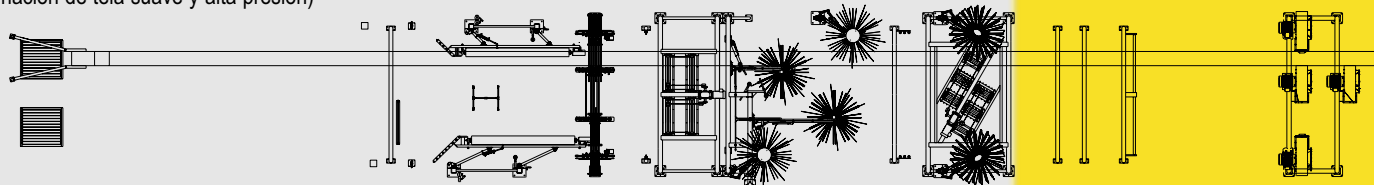


- Vehículos por hora 130
- Longitud de transporte 30.5m tracción trasera
- Medidas mínimas del edificio 22.8m de largo x 4.88m de ancho x 3.66m de alto
- Altura máxima del vehículo 228cm de alto x 228cm de ancho (llanta sencilla)
- Fase sencilla de electricidad 120vac @ 60hz- (5) 15Amp Pastillas de circuito
- Triple Fase de electricidad 208v @ 60hz-360FLA, 230v @ 60hz-320FLA, 460v @ 60hz-160FLA
- Uso de agua Fresca Sistema completo 386 lpm @ 40 psi : Vehículo solamente 196 lpm @ 80 vph



SNF-100 Hybrit


Trident T-85 (alta presión solamente)

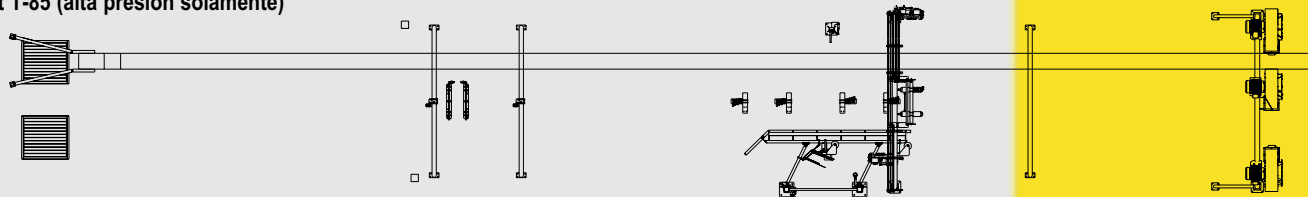

- Vehículos por hora 60
- Longitud del transportador 26m tracción trasera
- Medidas mínimas del edificio 9.14m de largo x 4.88m de ancho x 3.66m de alto
- Altura máxima del vehículo 228cm de alto x 228cm de ancho (llanta sencilla)
- Fase sencilla de electricidad 120vac @ 60hz (6) circuitos de 15amp
- Triple Fase de electricidad 208v @ 60hz-425FLA, 230v @ 60hz-385FLA, 460v @ 60hz-195FLA
- Uso de agua Fresca Sistema completo 488 lpm @ 40 psi Vehículo solamente 329 lpm @80 vph
- Uso de suavizador de agua 488 lpm Agua caliente 64 lpm @ 60 vph



SNF-50 (tela suave solamente)

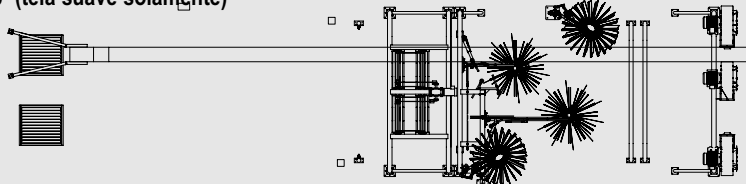

- Vehículos por hora 60
- Longitud de transporte 15m tracción trasera
- Medidas mínimas del edificio 9.14m de largo x 4.88m de ancho x 3.66m de alto
- Altura máxima del vehículo 228cm de alto x 228cm de ancho (llanta sencilla)
- Fase sencilla de electricidad 120vac @ 60hz- (3) 15Amp Pastillas de circuito
- Triple Fase de electricidad 208v @ 60hz-217FLA, 230v @ 60hz-200FLA, 460v @ 60hz-100FLA
- Uso de agua Fresca Sistema completo 132 lpm @ 40 psi Vehículo solamente 87 lpm @ 60vph



FleetWash Xpress 35tb (sin transportador de vehículos)

- Medidas mínimas del edificio 10.66m de largo x 4.88m de ancho x 3.66m de alto
- Altura máxima del vehículo 228cm de alto x 228cm de ancho (llanta sencilla)
- Fase sencilla de electricidad 120vac @ 60hz- (2) 15Amp Pastillas de circuito
- Triple Fase de electricidad 208v @ 60hz-220FLA, 230v @ 60hz-200FLA, 460v @ 60hz-100FLA
- Uso de agua Fresca Sistema completo 100 lpm @ 40 psi



Llame al: 2 4 8 . 2 9 9 . 5 8 0 0